




ОБЩИНА КАМЕНО


8120 гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, тел. 05515/3008; факс 05515/2480
e-mail: obshtina@kameno.bg www.kameno.bg

ДО
ЛАЛКА БОЖИЛОВА МАНЕВА
електронна поща latsi@abv.bg

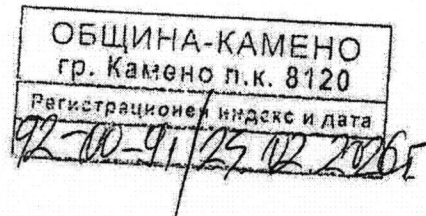

Относно: въпроси свързани с реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Желязово, общ. Камено.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНЕВА,

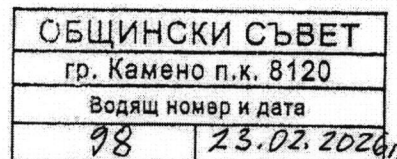

С настоящото писмо Ви предоставям информация, както следват точките от Ваше питане с регистрационен индекс № 92-00/9/20-02-2026, постъпило по електронен път в деловодството на Община Камено.

По т. 1 – Не е извършвана цялостна подмяна на водопроводната мрежа на с. Желязово. Община Камено, е кандидатствала за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от ПРСР 2014-2020“. Реконструиран е част от водопровода по улица с осови точки 25, 41, 46 и 54 по регулационен план на село Желязово. Прилагаме копие на чертеж „Ситуация на водопроводната мрежа“ от одобрения проект.

По т. 2 – Водопровода в участъка на улицата минаваща пред УПИ XI₄ и УПИ X₄ кв. 7 по регулационен план на с. Желязово не е подменян.

По т. 3 – Подмяна на водопровода и на сградните водопроводни отклонения в участъка пред УПИ XI₄ и УПИ X₄ кв. 7 по регулационен план на с. Желязово не е извършвана. Не можем да предоставим извадка от ексекутивна или каквато и да е друга документация, тъй като този участък не попада в обхвата на реализирания проект за частична реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на селото.

По т. 4 – Не можем да ви дадем информация какъв тип тръби са заложени по проект за участъка пред собствените Ви имоти, тъй като този участък не попада в обхвата на реализирания проект за частична реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на селото. В реконструирувания участък са положени тръби и фасонни части от полиетилен висока плътност PEHD PE100, SDR 17, с номинално налягане PN10. Тръбите са с диаметър DN 110. Сградните водопроводни отклонения са изпълнени с тръби PEHD с диаметър DN 32 и DN 63. За положените строителни материали са представени декларации за характеристики на строителен продукт отговарящи на одобрения инвестиционен проект, съгласувани от строителния надзор и заверени от инвеститорският контрол.

По т. 5 – Няколкократно изкопни работи свързани с аварии на водопровода не се дължат на нискокачествени материали, некомпетентен монтаж или фиктивно изпълнение при реализиране на проекта за частична реконструкция на вътрешната

водопроводна мрежа на селото, тъй като посочения от Вас участък не попада в обхвата му.

По т. 6 – За изпълнение на строително монтажните работи е сключен договор № 178 от 05.12.2023г. с „ИНФРА АЙ СТРОЙ“ ДЗЗД, след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП. За упражняване на строителен надзор е сключен договор № 62 от 08.03.2024г. със „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП. Инвеститорски контрол от страна на Община Камено се извършва от служител с вменени за това функции по длъжностна характеристика. Обекта е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Б-74 от 17.04.2025г. от началника на РДНСК Бургас.

По т. 7 – Сумата от общия бюджет на проекта, изразходена за с. Желязово е 138817,74 лв. с ДДС.

По т. 8 - Съгласно административен договор, сключен с Държавен фонд „Земеделие“, гаранционния срок на реконструирания участък е 5 години от окончателното плащане, а именно декември 2025г. – декември 2030г.

По т. 9 – Възникнали аварии на реконструирания участък в рамките на гаранционния срок, се отстраняват от юридическото лице извършило строителните дейности. Отстраняването на аварията е за негова сметка. Към настоящия момент не е постъпвал сигнал за авария в реконструирания участък. В останалата част, водоснабдителната система на населеното място се поддържа от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас. За да Ви бъде дадена информация, колко аварии са отстранени в с. Желязово в периода от 2022г. до 2025г. е изпратено писмо до „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас. За отговора ще бъдете уведомена допълнително.

По т.10 – Въпреки обстоятелството, че реконструкцията обхваща малка част от водопроводна мрежа на селото, това е довело до намаляване на общите загуби на вода.

По т. 11 - Участъка пред собствените Ви имоти не попада в обхвата на реализирания проект за частична реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на селото. Поради това обстоятелство, в проекта не е предвидено и при изпълнението му не е следвало възстановяване асфалтова настилка пред собствените Ви имоти. Текущи ремонти на водоснабдителната система се извършват от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас.

По т. 12 – С настоящото писмо отговаряме на поставени от Вас въпроси постъпили по електронен път в деловодството на Община Камено на 15.01.2026г. и на 20.02.2026г.

Приложения:

1. Копие на чертеж „Ситуация на водопроводната мрежа“ от одобрения проект;

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

